

PENDALEX® P⁺
De multifunctionele alleskunner



PENDALEX® P+



Frame

10-delig

Geprofileerde mast Ø 67 mm

Slingeraandrijving voor openen en sluiten

Met gasdrukveer wordt het scherm op de gewenste hoogte gebracht (50 cm slag)

Draagarm is in de rollengeleiding traploos uitschuifbaar

Dankzij Glatz-kogelscharnier (van geperst, hard geanodiseerd aluminium)

Traploze kanteling van het parasoldak in alle richtingen met 90°

360° traploos draaibaar

Schaaldelen van glasvezelversterkte kunststof, geleidingen van met teflon gemodificeerd hoogwaardig kunststof

Baleinen van gehard verenstaal, verzinkt en gepoedercoat

Framedak: rond, rechthoekig

Frame kleur

Natuurlijk geanodiseerd of antraciet gepoedercoat aluminium

Parasoldoek

Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protectie > 98 %

Volant

Met of zonder verkrijgbaar

Beschermhoes


Bij de leveringsomvang inbegrepen

Elektrotoebehoren

Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Toepassing



Plaatsing



PENDALEX® P+,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.



Assortiment

| | Nominale grootte | Aantal baleinen | Bestelnummer zonder volant | Bestelnummer met volant | Bestelnummer zonder volant | Bestelnummer met volant |
|---|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| ○ | cm | | | | | |
| | Ø 300 | 10-delig | 014 00 300 171 | 014 00 300 170 | 014 00 300 301 | 014 00 300 300 |
| | Ø 325 | 10-delig | 014 00 325 171 | 014 00 325 170 | 014 00 325 301 | 014 00 325 300 |
| | Ø 350 | 10-delig | 014 00 350 171 | 014 00 350 170 | 014 00 350 301 | 014 00 350 300 |
| □ | 285 × 230 | 10-delig | 014 00 285 171 | 014 00 285 170 | 014 00 285 301 | 014 00 285 300 |

| Nominale grootte | Zijfstand | Mast Ø | Grondvlak | Slinger-hoogte | Sluithoogte/ met volant | Doorgangshoogte/ met volant | Totale hoogte | Masthoogte | Vooruitstekend | Lengte draagarm | Fundering | Minimumgewicht voor voet | Max. toeg. windsn. open |
|------------------|-----------|----------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| cm | cm | cm | m ² | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kg | km/h (Bft.) |
| A | AS | M | B | I | E¹E² | F¹F² | G | M² | N | Z | C | | |
| Ø 300 | 286 | 6.7 | 7.1 | 146...196 | 61...111/ 43...93 | 175...225/ 157...207 | 235...285 | 167...217 | 17...103 | 89...175 | 60×60 | 90 | 20 (4) |
| Ø 325 | 310 | 6.7 | 8.3 | 146...196 | 48...98/ 30...80 | 175...225/ 157...207 | 235...285 | 167...217 | 17...103 | 89...175 | 60×60 | 120 | 20 (4) |
| Ø 350 | 335 | 6.7 | 9.6 | 146...196 | 36...86/ 18...68 | 175...225/ 157...207 | 235...285 | 167...217 | 17...103 | 89...175 | 60×60 | 120 | 20 (4) |
| 285 × 230 | - | 6.7 | 6.6 | 146...196 | 36...86/ 18...68 | 175...225/ 157...207 | 235...285 | 167...217 | 17...103 | 89...175 | 60×60 | 90 | 20 (4) |



De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls PX, zonder volant. Bij de voetvarianten wijken deze in geringe mate af.


Bij de varianten met de bodemhuls M4 en montageplaat M4 / M8 worden de opgegeven hoogtematen met 9.5–10.5 cm gereduceerd.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

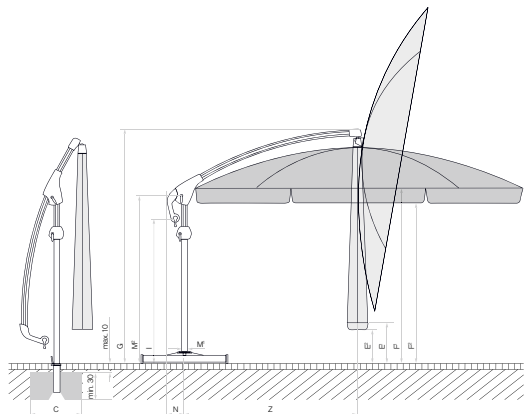

10-delig



10-delig

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm
(let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen

Accessoires

Absoluut
noodzakelijk

Bestelnummer

Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| 1 | Beschermhoes met staaf en ritssluiting | | 350 01 609 931 |
|---|--|--|----------------|

Elektra

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| 2 | OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader | | 350 01 563 000 |
| 3 | OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader | | 350 01 563 100 |

Bevestigingen

Bodenhuls


| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 4 | Bodenhuls PX, staal verzinkt | Overgangsbuis PX | 350 01 207 001 |
| 4 | Bodenhuls PX, edelstaal 1.4301 / 304 | Overgangsbuis PX | 350 01 207 011 |
| 5 | Bodenhuls M4, staal verzinkt | Staander M4 | 350 01 226 510 |

Montageplaten

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
| 6 | Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal verzinkt | Staander M4 | 350 01 226 921 |
| 7 | Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal verzinkt | Staander M4 | 350 01 226 932 |
| 8 | Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal verzinkt | Staander M4 | 350 01 226 930 |
| | Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304 | Staander M4 | 350 01 229 730 |

Muurconsole

| | | | |
|----|--|-------------|----------------|
| 9 | Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal verzinkt | Staander M4 | 350 01 229 405 |
| 10 | Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal verzinkt | Staander M4 | 350 01 229 410 |



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bevestigingen

Absoluut
noodzakelijk

Bestelnummer

Parasolvoeten

| | | | |
|----|--|-------------|----------------|
| 11 | Betonvoet Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm | Staander Z | 350 01 109 523 |
| | 1 pallet (10 stuks) betonnen voeten Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm | Staander Z | 350 01 109 535 |
| 12 | Grانيتvoet Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, natuursteen | Staander Z | 350 01 109 515 |
| 13 | Parasolvoefframe M4, 120 kg (voor 8 platen 40 × 40 × 4 cm) 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, staal verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen) | Staander M4 | 350 01 108 235 |
| | Platenset, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), beton | | 350 01 226 908 |
| | Platenset, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk met granietlook | | 350 01 226 909 |
| 14 | Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook | | 350 01 100 617 |
| 15 | Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet | | 350 01 100 630 |
| | ³⁶ Set rollen bij voet M4 120 kg / 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt | | 350 01 100 500 |

Parasolvoeten met rollen

| | | | |
|----|---|--|----------------|
| 16 | ³ Voet met rollen Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat) NIEUW | Staander Z + Afdekplaat | 350 01 110 200 |
| | Afdekplaat grijs voor parasolvoet met rollen Z, 90 kg, kunststof NIEUW | | 350 01 110 310 |
| | Afdekplaat antraciet voor parasolvoet met rollen Z, 90 kg, kunststof NIEUW | | 350 01 110 320 |
| | Afdekplaat zand voor parasolvoet met rollen Z, 90 kg, kunststof NIEUW | | 350 01 110 330 |
| | ¹³ Voet met rollen Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, decor gegoten beton | Staander Z | 350 01 102 800 |
| | ¹³ 1 pallet (5 stuks) rolvoeten Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, decor gegoten beton | Staander Z | 350 01 102 850 |
| 17 | ³ Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, staal verzinkt, mat wit, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat) NIEUW | Set gewichten + Staander M4 + Afdekplaat | 350 01 110 410 |
| 17 | ³ Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, staal verzinkt, antraciet, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat) NIEUW | Set gewichten + Staander M4 + Afdekplaat | 350 01 110 420 |
| | Set gewichten bij voet met rollen M4, 120 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 90 kg) NIEUW | | 350 01 110 500 |
| | Afdekplaat grijs voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, kunststof NIEUW | | 350 01 110 610 |
| | Afdekplaat antraciet voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, kunststof NIEUW | | 350 01 110 620 |
| | Afdekplaat zand voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, kunststof NIEUW | | 350 01 110 630 |
| 18 | ³ Granietvoet M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, natuursteen, met rollen | Staander M4 | 350 01 109 475 |
| 19 | ¹³ Frame voor voet met rollen M4, 150 kg, 80 × 80 × 14 cm, staal verzinkt | Staander M4 | 350 01 103 000 |
| | ¹ Gewichtenset decor gegoten beton, 4 stuks 25101104500 (ca. 125 kg) bij 350 01 103 000 | | 350 01 103 100 |

Staaners/overgangsbuizen

| | | | |
|----|--|--|----------------|
| 20 | Staander Z, P+, staal verzinkt | | 350 01 201 400 |
| 20 | Staander Z, P+, edelstaal 1.4301 / 304 | | 350 01 201 500 |
| 21 | Staander M4, P+, staal verzinkt | | 350 01 200 235 |
| 21 | ¹ Staander M4, P+, staal grafietgrijs | | 350 01 200 232 |
| 22 | Overgangsbuis PX, P+, staal verzinkt, alu natuur | | 350 01 206 050 |
| | Overgangsbuis PX, P+, staal verzinkt, antraciet (voor frame antraciet) | | 350 01 206 040 |
| 22 | Overgangsbuis PX, P+, edelstaal 1.4301 / 304, alu natuur | | 350 01 206 020 |
| | Overgangsbuis PX, P+, edelstaal 1.4301 / 304, antraciet (voor frame antraciet) | | 350 01 206 030 |

¹ zolang voorradig

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

⁶ Niet geschikt voor afdekking voor M4-voet



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



21 22



Glatz AG
Parasols
Seizoen 2023

[glatz.com](https://www.glatz.com)

