

# ALU-TWIST

Intelligente en comfortabele bediening



**Glatz** 

# ALU-TWIST




## Materiaal en techniek

<b>Frame:</b>	6- of 8-delig van aluminium, natuurlijk geanodiseerd met geprofi leerde mast; bovenste bovenstok 38.4 × 1.2 mm, onderstok 39 × 1.5 mm, met hendelaandrijving voor het comfortabel openen en draaimechanisme „twist“ voor traploos regelbare schuine stand.
<b>Framekleur:</b>	natuurlijk geanodiseerd
<b>Framevorm:</b>	rond, rechthoekig of vierkant
<b>Parasolbekleding: *</b>	zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen, verkrijgbaar in stofklasse 5 (100 % polyacryl ca. 300 g/m <sup>2</sup> ), stofklasse 4 (100 % polyester ca. 250 g/m <sup>2</sup> )
<b>Volant:</b>	alleen zonder verkrijgbaar
<b>Beschermhoes:</b>	optioneel

\* Dit model is ook verkrijgbaar in stofklasse 2: polyester, uv-bescherming > 98%



Toepassing



Plaatsing

ALU-TWIST,  
© Int. Design reg.



Swiss  
Design

## Assortiment


Nominale grootte	Bestelnummer Frame alu natuur
○	zonder volant
Ø 270 <sup>°</sup>	204 00 270 171
Ø 300 <sup>°</sup>	204 00 300 171
Ø 330 <sup>°</sup>	204 00 330 171
□	
210×150 <sup>°</sup>	204 00 213 171
250×200 <sup>°</sup>	204 00 253 171
□	
240×240 <sup>°</sup>	204 00 241 171

Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 270 <sup>°</sup>	250	3.9	5.2	110	205	260	50×50	40	55 (7)
Ø 300 <sup>°</sup>	275	3.9	6.4	105	205	265	60×60	40	50 (7)
Ø 330 <sup>°</sup>	305	3.9	7.7	95	205	275	60×60	55	45 (6)
210×150 <sup>°</sup>	-	3.9	3.2	105	205	245	50×50	30	55 (7)
250×200 <sup>°</sup>	-	3.9	5.0	85	205	260	50×50	40	45 (6)
240×240 <sup>°</sup>	-	3.9	5.8	75	205	255	50×50	40	45 (6)


<sup>°</sup> 6-delig

<sup>°</sup> 8-delig


De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. ( $\pm 2\% \pm 5$  cm). Traditioneel wordt de nominale afmeting berekend als dubbele schoorlengte. Zodoende kan de nominale afmeting buiten de opgegeven tolerantie liggen. De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls BT. Bij de betonvoet-variaties wijken deze onbeduidend af. Behalve bij de stalen voet min 5 cm. De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemverankering. Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

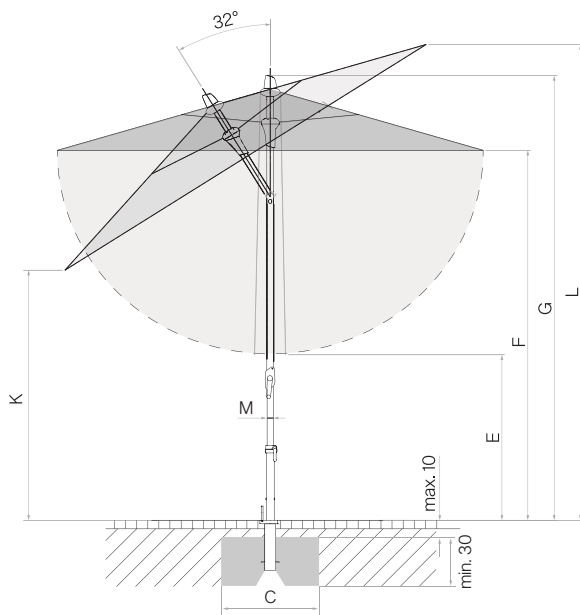


Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen

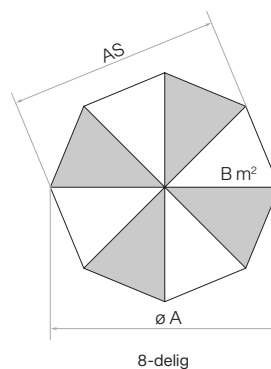

8-delig



6-delig



8-delig

## Accessoires

<b>Bevestiging Z (staander Z absoluut noodzakelijk)</b>		<b>Bestelnummer</b>
1	Betonvoet Z, 30 kg, Ø 47×8.5 cm	350 01 109 532
1	Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 529
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 533
1	Betonvoet Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	350 01 109 528
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	350 01 109 534
2	<sup>3</sup> Grانيتvoet Z, 40 kg, 45×45×8 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	350 01 109 465
2	<sup>3</sup> Grانيتvoet Z, 55 kg, 55×55×9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	350 01 109 445
3	Staalvoet Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, staal verzinkt	350 01 100 210
	Verzwaringsplaat 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, staal verzinkt	350 01 100 310
4	Muurconsole Z, 180 mm, staal verzinkt	350 01 205 000
5	Gazonpunt Z, 85×150×350, staal verzinkt	350 01 205 400
6	Staander Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, staal verzinkt	350 01 201 010
6	Staander Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, edelstaal 1.4301 / 304	350 01 201 100
<b><sup>3</sup> Voet met rollen Z (staander Z absoluut noodzakelijk)</b>		
7	Voet met rollen Z, 55 kg, 65×65×11 cm, decor gegoten beton	350 01 102 900
	1 pallet (5 stuks) rolvoeten Z, 55 kg, 65×65×11 cm, decor gegoten beton	350 01 102 950
<b><sup>3</sup> Voet met rollen (set gewichten absoluut noodzakelijk)</b>		
8	Frame voor voet met rollen, 45 kg, 50×50×12 cm, antraciet, met staander Ø 35 / 38 – 39 mm, aluminium gepolijst (Frame ca. 13 kg)	350 01 102 300
	Set gewichten, 4 stuks 35001105300, beton, bij voet met rollen 45 kg (Set gewichten ca. 32 kg)	350 01 103 300
	Beschermhoes voor voet van 45 kg	350 01 602 300
<b>Bevestiging BT (overgangsbuis BT absoluut noodzakelijk)</b>		
9	Bodemhuls BT, staal verzinkt	350 01 206 100
10	Overgangsbuis BT, Ø 35 / 38 – 39 mm, staal verzinkt	350 01 206 210
<b>Bevestiging diverse</b>		
11	Bevestiging U voor tafelblad, Ø 31 – 40 mm, uit edelstaal 1.4301 / 304, voor horizontale, vlakke handlijst, vierkantprofiel tot 120 mm	350 01 252 005
<b>Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester</b>		
12	Beschermhoes met staaf en ritssluiting	350 01 609 980
	10 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting	350 01 609 974
<b>Diversen</b>		
13	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 000
14	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 100

<sup>3</sup> enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13 14





Glatz AG  
Parasols  
Seizoen 2022

[glatz.com](https://www.glatz.com)

