

NIEUW

FORTINO® Riviera

De windbestendige in het klein



Glatz 

FORTINO® Riviera



Materiaal en techniek

- Frame:** 8-delig uit naturel geanodiseerd aluminium, 100 % corrosiebestendig, schroeven en klinknagels van roestvrij staal, schuiver en kroon van glasvezelversterkte kunststof, met tweedelige geprofileerde mast 38,4 x 2 mm, tegengesteld lopend openingsprincipe voor gemakkelijk openen.
- Framekleur:** natuurlijk geanodiseerd
- Framevorm:** rond of vierkant
- Parasolbekleding: *** zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen, verkrijgbaar in stofklasse 5 (100 % polyacryl ca. 300 g/m²), stofklasse 4 (100 % polyester ca. 250 g/m²)
- Volant:** alleen zonder verkrijgbaar
- Beschermhoes:** optioneel
- * Dit model is ook verkrijgbaar in stofklasse 2: polyester, uv-bescherming > 98%



Toepassing



Plaatsing

FORTINO® Riviera,
© Int. Design reg.



Swiss
Design

Assortiment

Nominale grootte **Bestelnummer**
Frame alu natuur


○	zonder volant
Ø 250 ⁸	310 00 250 171
Ø 300 ⁸	310 00 300 171

□	
200×200 ⁸	310 00 201 171
240×240 ⁸	310 00 241 171

Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Hoogte open	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 250 ⁸	230	3.8	4.4	150	205	285	240	60×60	55	80 (9)
Ø 300 ⁸	275	3.8	6.4	140	205	300	245	70×70	70	60 (7)
200×200 ⁸	-	3.8	4.0	135	205	285	240	60×60	55	70 (8)
240×240 ⁸	-	3.8	5.8	115	205	295	245	70×70	70	60 (7)

⁸ 8-delig

De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).
 De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls BT. Bij de betonvoet-variaties wijken deze onbeduidend af. Behalve bij de stalen voet min 5 cm.
 De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemverankering.
 Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

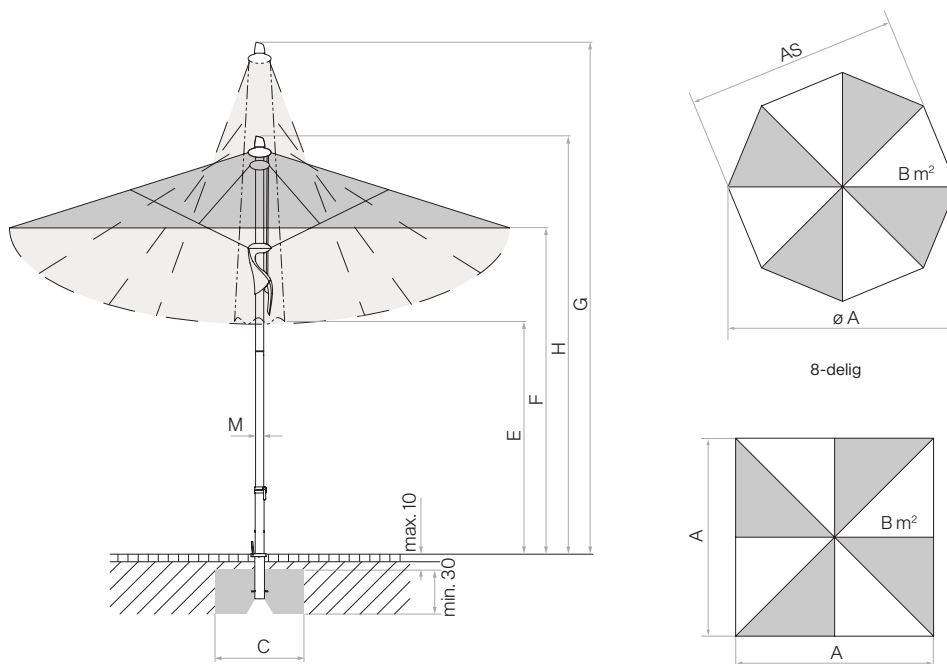

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm
 (let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen

8-delig

Accessoires

Bevestiging Z (staander Z absoluut noodzakelijk)		Bestelnummer
1	Betonvoet Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	350 01 109 528
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	350 01 109 534
1	Betonvoet Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	350 01 109 527
2	³ Granietvoet Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	350 01 109 445
3	Staalvoet Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, staal verzinkt	350 01 100 210
	Verzwaringsplaat 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, staal verzinkt	350 01 100 310
4	Muurconsole Z, 180 mm, staal verzinkt	350 01 205 000
5	Staander Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, staal verzinkt	350 01 201 010
5	Staander Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, edelstaal 1.4301 / 304	350 01 201 100
³ Voet met rollen Z (staander Z absoluut noodzakelijk)		
6	Voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, decor gegoten beton	350 01 102 900
	1 pallet (5 stuks) rolvoeten Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, decor gegoten beton	350 01 102 950
7	Voet met rollen Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, decor gegoten beton	350 01 102 800
	1 pallet (5 stuks) rolvoeten Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, decor gegoten beton	350 01 102 850
Bevestiging BT (overgangsbuis BT absoluut noodzakelijk)		
8	Bodemhuls BT, staal verzinkt	350 01 206 100
9	Overgangsbuis BT, Ø 35 / 38 – 39 mm, staal verzinkt	350 01 206 210
Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester		
10	Beschermhoes met staaf en ritssluiting	350 01 609 980
	10 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting	350 01 609 974
Diversen		
11	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 000
12	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 100

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12





Glatz AG
Parasols
Seizoen 2022

glatz.com

